

# AUFMASS TÜREN UND ZARGEN

Anfrage  Bestellung

Kommission : \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_


Lieferadresse: \_\_\_\_\_

Kd.Nr. : \_\_\_\_\_



Pos.	Stück	Türmodell	Holzart / Oberfläche	Mittel-lage	Kante eckig / rund		Maße (Höhe x Breite)	Wand-stärke	DIN L/R	Zubehör: Drücker, Schloss, Bänder, Schließblech, etc.	LA	Glas	Besonderheiten Schallschutz-, Klimaklasse, Sicherheit
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
1					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
2					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
3					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
4					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
5					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
6					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
7					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
8					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		
9					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>		

Firma:

Bänder links  
= Tür DIN links



Bänder rechts  
= Tür DIN rechts

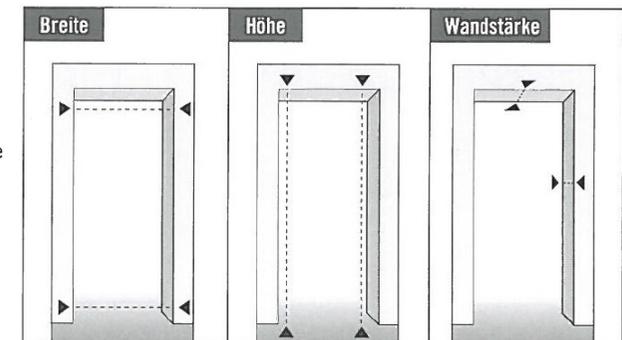

Unterschrift: \_\_\_\_\_

### Höhenmaße

Bau-richt- maß.	Mauer- öffnungs- maß	Nennmaß oder Bestell- maß	Zargen- falz- maß	Beklei- dungs- außen- maß	Futter- außen- maß	lichtes Durch- gangs- maß
1625	1630	1610	1608	1667	1619	1596
1750	1755	1735	1733	1792	1744	1721
1875	1880	1860	1858	1917	1869	1846
<b>2000</b>	<b>2005</b>	<b>1985</b>	<b>1983</b>	<b>2042</b>	<b>1994</b>	<b>1971</b>
<b>2125</b>	<b>2130</b>	<b>2110</b>	<b>2108</b>	<b>2167</b>	<b>2119</b>	<b>2096</b>
2250	2255	2235	2233	2292	2244	2221
2375	2380	2360	2358	2417	2369	2346
2500	2505	2485	2483	2542	2494	2471
2625	2630	2610	2608	2667	2619	2596
2750	2755	2735	2733	2792	2744	2721


### Breitenmaß einflüglig

Bau-richt- maß.	Mauer- öffnungs- maß	Nennmaß oder Bestell- maß	Zargen- falz- maß	Beklei- dungs- außen- maß	Futter- außen- maß	lichtes Durch- gangs- maß
500	510	<b>485</b>	466	586	490	444
625	635	<b>610</b>	591	711	615	569
750	760	<b>735</b>	716	836	740	694
<b>875</b>	<b>885</b>	<b>860</b>	<b>841</b>	<b>961</b>	<b>865</b>	<b>819</b>
1000	1010	<b>985</b>	966	1086	990	944
1125	1135	<b>1110</b>	1091	1211	1115	1069
1250	1260	<b>1235</b>	1216	1336	1240	1194
1375	1385	<b>1360</b>	1341	1461	1365	1319


### Hinweis zu Doppelfalzargen:

Das Lichte Durchgangsmaß verringert sich bei Holzumfassungszar-  
gen in der Höhe um 13 und in der Breite um 26 mm.

### Höhenmaße

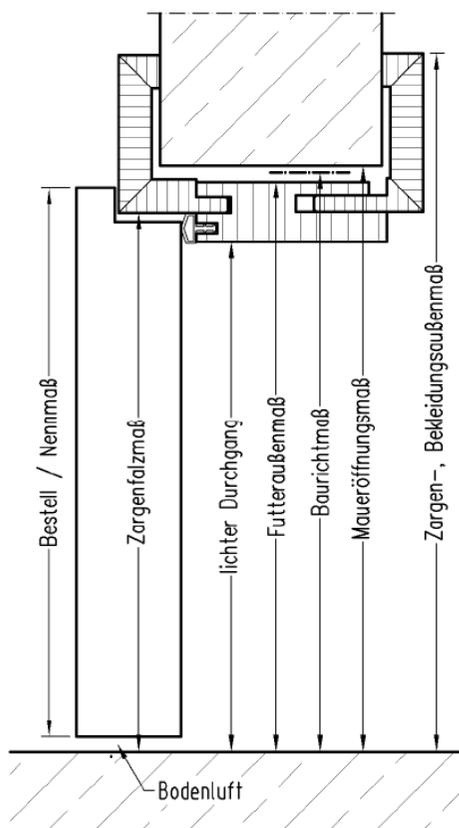

### Breitenmaß einflüglig

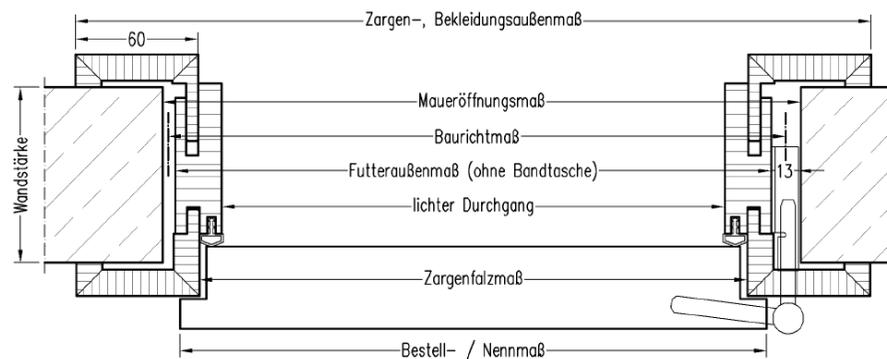


**\*Alle Maßzusammenhänge am Beispiel des Herstellers Jeld-Wen**

### Wanddicken:

Zargen werden passend für folgende Wanddicken (in mm) hergestellt.

80 100 115..125 145 165 185 205 220..240 255 270 290 310 330 350

### MF-Maß = Zargenfalz bis Mitte Falle

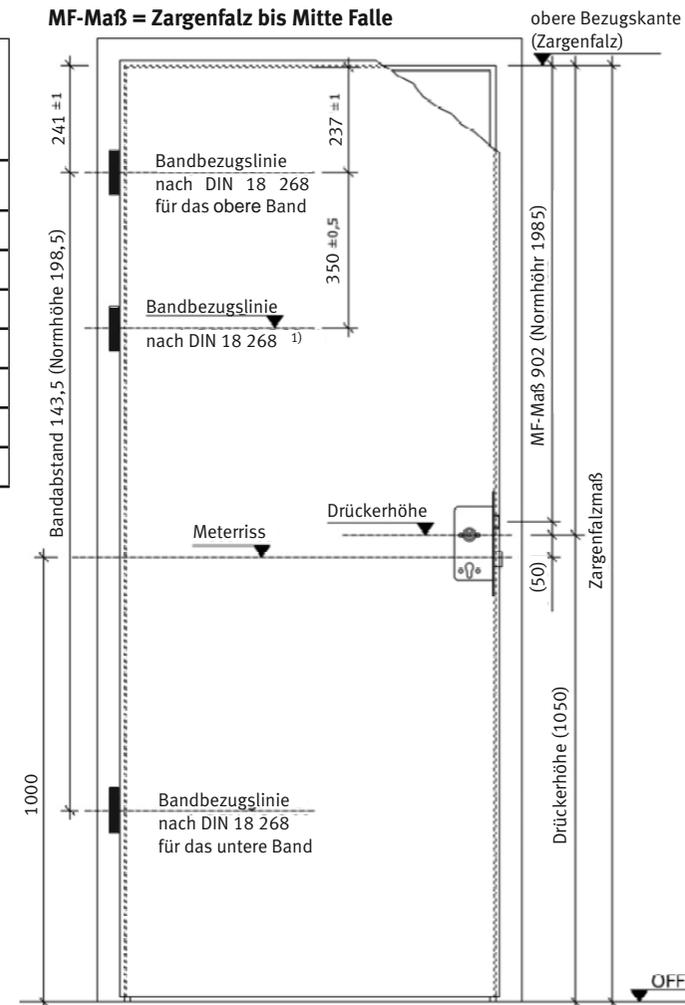


# AUFMASS GLASDREHTÜR

Anfrage  Bestellung

Kommission : \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_


Lieferadresse: \_\_\_\_\_ Kd.Nr. : \_\_\_\_\_

## 1. Drehtürtyp

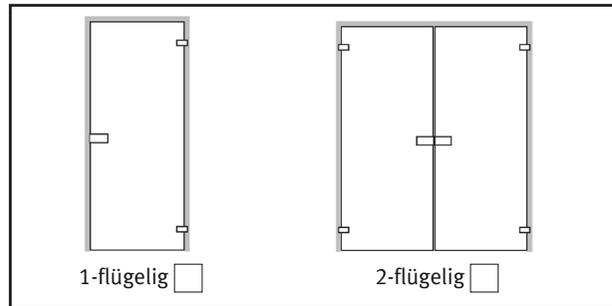


## 2. DIN Richtung

### 1-flügelig:

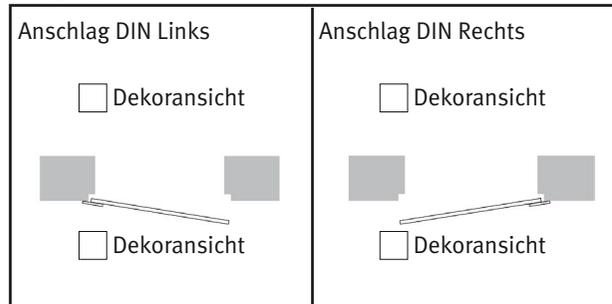


### 2-flügelig:

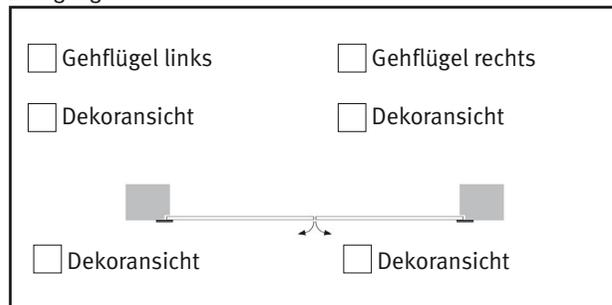


## 3. Bemaßung

(Maßangaben mm)

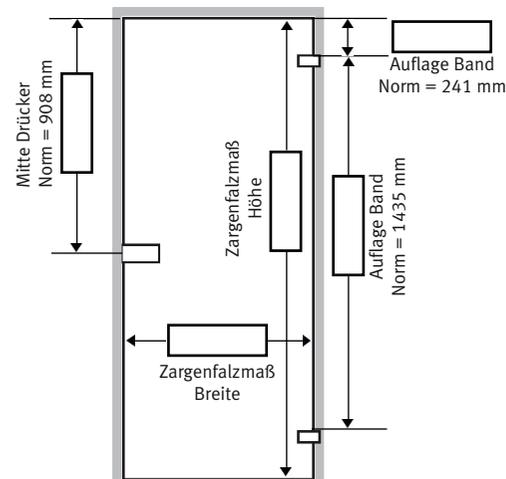

\*Griffwerk berechnet das Glasmaß wie folgt:  
Breite: -3,5 mm links, -3,5 mm rechts, Höhe: -4 mm oben, -7 mm unten  
Bei den Zargenfalzmaßen unbedingt kleinstes Maß angeben.

(Maßangaben mm)

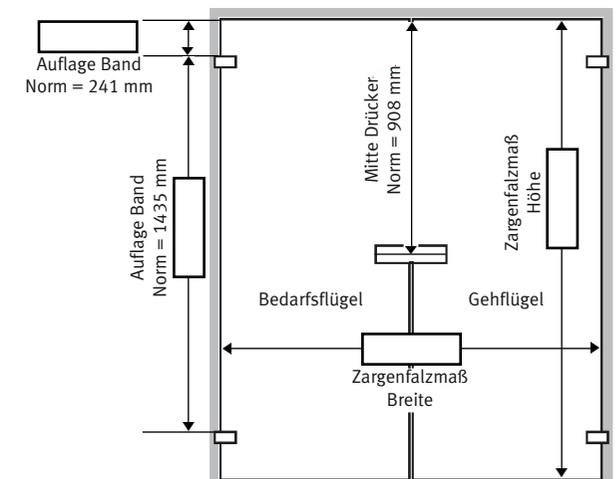

\*Griffwerk berechnet das Glasmaß wie folgt:  
Breite: -3,5 mm links, -3,5 mm rechts, Höhe: -4 mm oben, -7 mm unten

## 4. Details

### Art. Nr. Glasdrehtür

### Größe:

- 709 x 1972 (Standardmaß)  
 834 x 1972 (Standardmaß)  
 959 x 1972 (Standardmaß)

Optional Glasmaß Breite: \_\_\_\_\_ Höhe: \_\_\_\_\_

### Bandbohrung:

- Office 3-tlg. Bänder  
 Studio

### Schlosskastenbohrung:


- Studio  Office

### Art. Nr. Schlosskastenset


- WC Zylinder nach innen öffnend  
 WC Zylinder nach außen öffnend

### Glasdicke in mm:

# SCHIEBETÜR MIT GRIFFSTANGE

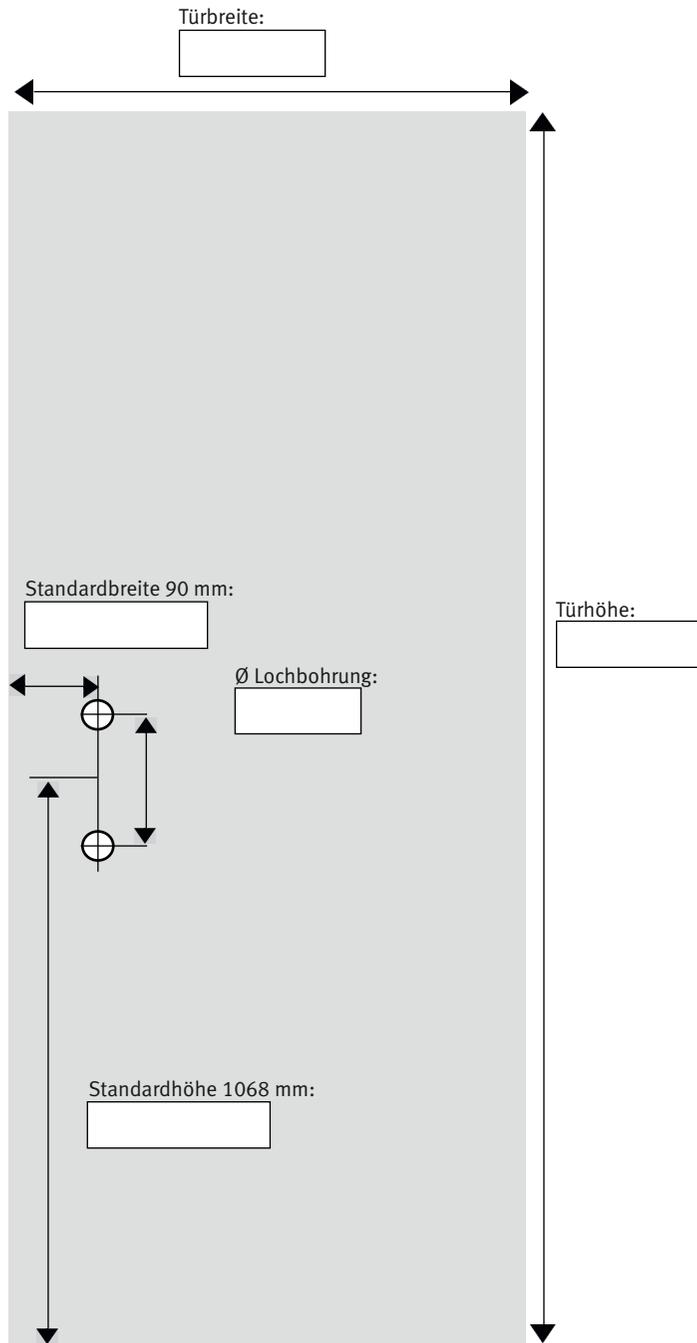

# SCHIEBETÜR MIT GRIFFMUSCHEL

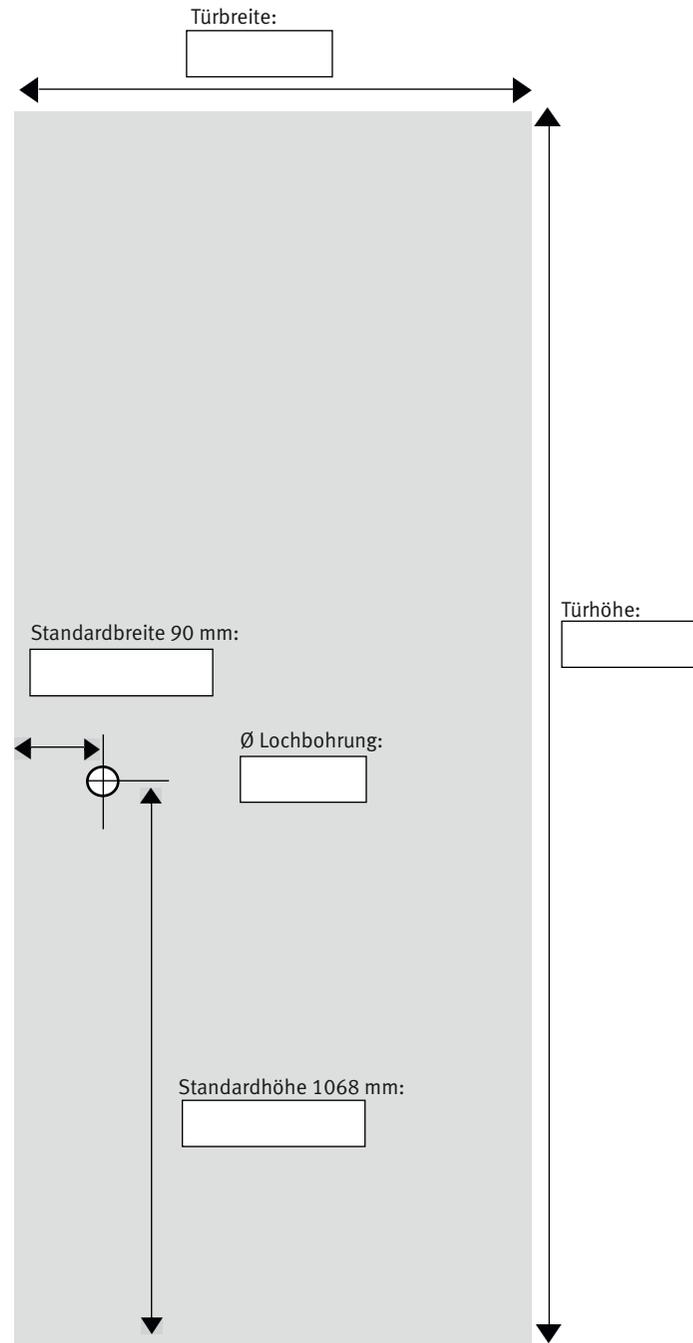

**Empfohlene Überdeckung bei Mauerwerk beidseitig 30 mm.**