



BODENPROFILSYSTEME UND BODENPROFILE

für Laminat, Parkett, LVT,
elastische und textile Bodenbeläge





” Damit meine Kunden auch nach langer Zeit noch Freude an meiner Arbeit haben, verwende ich ausschließlich Bodenprofile von Proline. Ihre einfache Verarbeitung und Topqualität überzeugen mich und meine Kunden schon seit Jahren. “

Damit verbinden Sie verbindlich

Proline Bodenprofilsysteme und Bodenprofile

Weil sicher schön ist

Bodenprofile geben hochwertigen Böden den letzten Schliff und setzen echte Wohnakzente. Darüber hinaus sichern und fixieren sie Beläge. Das erhöht die Haltbarkeit und optische Qualität von Fußböden über Jahre. Wer sich hier für Qualität von Proline entscheidet, trifft also in jedem Fall die richtige Wahl.

Übergänge spielend meistern

Verschiedene Bodenbeläge sind im Aufbau oft unterschiedlich hoch. Dennoch müssen sie, je nach Material, unterschiedlich „arbeiten“ können. Mit den hochwertigen Bodenprofilsystemen von Proline meistern Sie diese doppelte Herausforderung spielend. Niveauunterschiede lassen sich millimetergenau überwinden. Verbindungen bleiben nachhaltig stabil, ohne die Bewegungsfreiheit der Materialien einzuschränken.

Garantiert verlässlich

Unabhängige Prüfinstanzen bestätigen immer wieder die hervorragende Qualität der Proline Bodenprofile. Um diese zu erreichen, arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen. So haben wir uns über die Jahre ein einzigartiges Know-how erarbeitet, von dem Handwerker praktisch profitieren: Durch leichte Verarbeitbarkeit und garantierte Haltbarkeit – wie bei PROVARIO mit 10 Jahren Garantie auf die Funktionalität.

Qualität verbindet

„German Quality“ – das ist für uns mehr als nur eine Vision. In unserer täglichen Arbeit fertigen und entwickeln wir die meisten unserer Produkte in Deutschland. Das garantiert höchste Qualität und ein Plus an innovativer Materialtechnik. Die Kombination daraus sorgt dafür, dass unsere Profile stets verbindlich verbinden.

Spitzenprodukte für Spezialisten

Ausgezeichnetes Proline Know-how und Expertise bis ins Detail machen Proline zu Ihrem verlässlichen Partner. Profitieren Sie von unseren Systemlösungen, die ineinandergreifen: Von ausgezeichneten Unterlagsmaterialien bis zum edlen Finish mit den hochwertigen Proline Bodenprofilen. Wir versorgen Sie garantiert mit den besten Materialien. Als Rundum-Versorger, ganz nach unserem Motto: Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht.

Inhalt

| | |
|---|-----------|
| Das richtige Profil | 4 |
| Sie haben die Wahl, wir die Lösung | 6 |
| Bodenprofilsysteme mit Drehgelenktechnik | 8 |
| <ul style="list-style-type: none"> • In Höhe und Neigung stufenlos verstellbar • Schraubbar und einrastbar | |
| PROVARIO Verstellbereiche im Detail | 13 |
| Boden- und Treppenprofilsysteme | 14 |
| <ul style="list-style-type: none"> • In Höhe verstellbar • Schraubbar und einrastbar | |
| Einzigartig anpassbar: Deckprofile einfach wechseln | 21 |
| Boden- und Treppenprofile | 22 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schraubbare, selbstklebende und eindrückbare Bodenprofile • Einfass-, Übergangs-, Anpass- und Treppenprofile | |
| Proline bietet hochwertige Extras | 28 |
| Qualität „Made in Germany“ | 29 |
| Produktsysteme von Proline | 30 |

Passt in jedes Budget

Kundenwünsche sind auch bei Bodenprofilen sehr verschieden. Daher bieten wir Ihnen für jedes Budget und jede Anwendung die richtige Lösung: Von 3-teiligen Bodenprofilsystemen bis hin zu 2-teiligen Bodenprofilsystemen sowie unseren Standard-Bodenprofilen lässt Proline keine Wünsche offen.

So individuell wie Ihre Kunden

Auch in puncto Design setzt Proline Maßstäbe: Selbstverständlich lassen sich unsere Profile farblich und im Dekor an Beläge anpassen. Kunden von Proline wissen unsere Auswahl an Eloxalfarben und Holzdekoren zu schätzen. Und viele Profis gehen noch einen Schritt weiter: Mit unseren individuell beiz- und lackierbaren Produkten aus dem Proline Bodenprofil-Sortiment.

Das richtige Profil

Brückenschlag zwischen Optik und Technik

Welches Bodenprofil für welchen Einsatzzweck geeignet ist, versteht sich nicht immer von selbst. Mit der Wahl verschiedener Beläge ergeben sich die unterschiedlichsten Anforderungen: Übergänge sollen gemeistert, schwimmende Beläge fixiert und gleichzeitig beweglich gehalten werden. Bei all diesen Anforderungen ist eines sicher: Mit den außerordentlichen Bodenprofilen von Proline erledigen Sie jede Aufgabe verlässlich, schnell und sicher.



Der Blick entscheidet

Weil das Auge „mitwohnt“, ist Optik ein entscheidendes Kriterium, wenn es um hochwertige Bodenbeläge geht. Deshalb bieten wir unsere Bodenprofile in zahlreichen edlen Oberflächenvarianten an. So glänzt Proline mit einer optischen Anpassungsfähigkeit, die praktisch immer für ein perfektes Finish sorgt. Und dafür, dass Ihre Kunden Augen machen werden.

Geht nicht, gibt's nicht

Inkompatible Bodenbeläge gehören dank innovativer Technik der Vergangenheit an. Denn unsere höhenverstellbaren und in der Neigung variablen PROVARIO Übergangprofile überbrücken auch große Niveauunterschiede und extrabreite Übergänge. Die einzigartige Proline Drehgelenktechnik sorgt für erheblich erweiterten Anpassungsspielraum und noch mehr Flexibilität.

Übergang, Einfassung, Abschluss oder Treppe?

Perfekte Verarbeitung bis ins Detail erreichen Sie mit unseren an unterschiedliche Bedürfnisse angepassten Profilen. Bei Übergängen, Abschlüssen und Einfassungen sowie bei Treppen bietet Ihnen das Sortiment von Proline top Qualität und innovative Technik. Angepasst auch an die Budgetvorgaben auf der Baustelle.

Im Neubau

Den größten Spielraum bei der Wahl der richtigen Bodenprofile hat man im Neubau. Profile können dort schon vor dem Verlegen des Belags geplant und vorbereitet werden. Für Bauherren heißt das: Mit der großen Auswahl an hochwertigen Bodenprofilen haben sie optisch und auch technisch den vollen Gestaltungsspielraum.

Wenn Alt auf Neu trifft

Bei Renovierungen und Sanierungen müssen auch im Rahmen der Montage von Bodenprofilen besondere Anforderungen erfüllt werden. Sollen alte Bodenbeläge mit neuen kombiniert oder Übergänge zwischen bestehenden Belägen aufgearbeitet werden, sind im Nachhinein montierbare Bodenprofile gefragt. Ein verlässlicher Partner in diesem Bereich sind die Proline Bodenprofile, die auch für den nachträglichen Einbau ideal geeignet sind.

Wenn's hart auf hart kommt

Zur Überbrückung von Niveauunterschieden eignen sich besonders höhen- und neigungsverstellbare Profile. Dabei kommt es auf jeden Zehntelmillimeter an. Vor allem aber darauf, dass die Festigkeit des Deckprofils zum Trägerprofil gewährleistet ist. Das ist genau die Stärke, mit der unsere schraubbaren PROVARIO Bodenprofilssysteme mit Drehgelenktechnik glänzen.

Profil vergessen

Manchmal kommt es vor, dass man zu spät schaltet – die Beläge sind bereits verlegt, aber das Setzen von Profilen wurde nicht bedacht. Solche Planungsfehler lassen sich mit der Wahl des richtigen Profils im Nachhinein schnell wettmachen. Mit PROCOVERfix, der ästhetisch vollwertigen Lösung für die leichte „Montage danach“ – besonders stark auch bei der Renovierung.

Komfortabel und sicher

Schraubbare Bodenprofile sind stabil und beinahe universell einsetzbar. Dabei kommt es auf hochwertige Materialien, top Verarbeitung und Perfektion bis ins Detail an. Ein Beispiel dafür ist die 4-seitige Schraubenführung bei allen Proline Profilen mit Drehgelenktechnik. Sie sorgt dafür, dass Schrauben sicher im Deckprofil sitzen und der Schraubenkopf sauber versenkt ist.

Klick – und fertig

Unsere einrastbaren Bodenprofile sind ebenso praktisch wie leicht zu montieren. Die in die einrastbaren Profile integrierten Kunststoffgelenke schlucken Bewegungen schwimmend verlegter Böden, ohne das Gelenk zu belasten. Dadurch ist dauerhafte Haltbarkeit garantiert.



Stolperkanten sind Schnee von gestern

Barrierefreiheit ist im öffentlichen Neubau heute selbstverständlich. Aber auch in Krankenhäusern, Geschäften, Läden, Einkaufszentren sowie im altersgerechten Wohnbereich spielen Stolperkanten eine Rolle. Oder besser gesagt: Dank der Profile von Proline spielen sie keine Rolle mehr. Denn mit PRONIVO K3 werden nahtlose Übergänge im Designboden-Bereich eine Selbstverständlichkeit.

Sie haben die Wahl, wir die Lösung

Die Vielfalt unserer Bodenprofile

Höchste Qualität, maximale Leistung sowie die perfekte Anpassung an Kundenwünsche und Bedürfnisse der Verarbeiter sind die wichtigsten Kriterien bei der Entwicklung und Auswahl unserer Produkte. Wir bieten Ihnen für alle Budget-Vorgaben, Einsatzzwecke und Ansprüche das passende Profil.



BODENPROFILSYSTEME MIT DREHGELENKTECHNIK



Erstklassige Qualität für höchste Ansprüche


Maximale Flexibilität, größte Belastbarkeit und ausgewählte Dekore stehen im Bereich unserer 3-teiligen Bodenprofil-systeme zur Wahl. Sie können sicher sein: Mit diesen in Höhe und Neigung stufenlos verstellbaren Profilen genießen Sie in technischer Hinsicht, aber auch bei Dekoren und Ästhetik einen echten Marktvorteil.

Sie haben die Wahl:

- **PROVARIO Universal und Universal XL** – mit schraubbaren Deckprofilen und Drehgelenktechnik* für maximale Verstellbarkeit
- **PROVARIOclip Universal** – mit einrastbaren Deckprofilen



BODEN- UND TREPPENPROFILSYSTEME

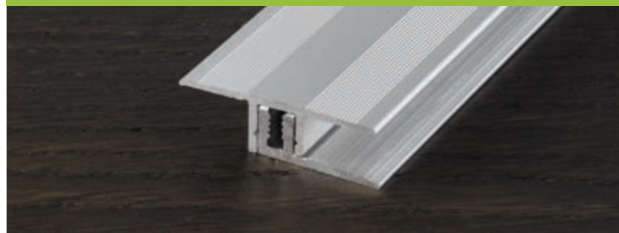

Hochwertige Profile für preisbewusste Einsätze

Ob mit Klick-System, schwimmend verlegt oder fest verklebt: Mit unseren 2-teiligen Bodenprofilsystemen sorgen Sie bei Laminat und Parkett für perfekten Kantenschutz und stolperfreie Übergänge.

Sie haben die Wahl:

- **PROCOVER Designfloor und Designfloor S** – für Vinyl- und Designbeläge mit zwei unterschiedlichen Deckprofilbreiten
- **PROCOVER Universal** – zweiteilige, schraubbare Profile für den einfachen Einbau und preissensible Kunden
- **PROCOVERclip Universal** – einrastbare Profile für stufenlose Übergänge, Anpassungen und Abschlüsse
- **PROSTEP Universal und PROSTEP** – schraubbare Treppenprofilsysteme

* gilt für Übergangprofile und Anpassungsprofile



BODEN- UND TREPPENPROFILE



Solide Qualität für budgetbewusste Kunden

Die Sanierung von Fußböden oder Treppen stellt besondere Anforderungen an Bodenprofile. Für alle Zwecke und Montagearten bieten wir Ihnen eine breite Auswahl hochwertiger und durchdachter Profile.

Sie haben die Wahl:

- **PROCOVERfix Universal** – ideal für die nachträgliche Montage, zum Beispiel bei der Altbausanierung
- **PROSTEP** – Treppenprofile für verschiedene Beläge und Anwendungen
- **PROFACE** – Profile für Einfassungen und Abschlüsse, schraubbar oder selbstklebend für harte, textile und elastische Beläge
- **PROTRANS** – Übergangsprofile für harte, textile und elastische Beläge
- **PRONIVO K3** – das Übergangs- und Ausgleichsprofil speziell für Designbodenbeläge
- **PROFINISH** – Anpassungsprofile für den sauberen Höhenausgleich

Damit gelingt der perfekte Brückenschlag

Mit den Profilen von Proline schaffen Sie verlässliche und millimetergenaue Verbindungen zwischen unterschiedlichen Belägen. Sie eignen sich für:



Übergang

Spielraum für Beläge und trotzdem eine bündige Lösung erreichen Sie mit unseren Übergangsprofilen. Besonders breite Fugen bis 45 mm überbrücken Sie mit den hochwertigen PROVARIO Universal Profilen. Dank Drehgelenktechnik bleiben Sie dabei zusätzlich flexibel im Höhenausgleich.



Anpassung

Große Höhenunterschiede unterschiedlicher Beläge gleichen Sie im Handumdrehen aus. Mit der Serie PROVARIO steht Ihnen dafür die einzigartige Proline Drehgelenktechnik (Patent EP 1223268 und US 6,647,680 B2) zur Verfügung.



Abschluss

Optisch ausgezeichnete und passgenaue Abschlüsse erreichen Sie mit den Abschlussprofilen von Proline. Dabei bleiben Sie auf Wunsch sowohl in der Breite als auch in der Höhe flexibel. Auf Hartbodenbeläge aufsteckbare Einfassprofile erhalten Sie in der Serie PROFACE.




Treppen

Für rutschfeste, haltbare und optisch hochwertige Treppenkanten empfehlen wir Ihnen die PROSTEP Profile. Sie gibt es mit und ohne Einschub in die Trittstufe sowie als in der Höhe flexibel an den Treppenaufbau anpassbare Profile. Selbstverständlich verwenden wir für den besonders beanspruchten Treppenbereich nur beste Materialien.

Bodenprofilsysteme mit Drehgelenktechnik

PROVARIO Universal und Universal XL

Erstklassige Bodenprofilsysteme, die jeden Brückenschlag möglich machen, bieten wir Ihnen mit den 3-teiligen Bodenprofilsystemen aus der Serie PROVARIO Universal. Sie überzeugen durch Übergangs- und Anpassungsprofile, die sich in Höhe und Neigung stufenlos verstellen lassen. Ergänzt durch stufenlos höhenverstellbare Abschlussprofile passt sich die PROVARIO Universal Serie Belägen nahtlos an und verleiht den Böden in ästhetischer Hinsicht den letzten Schliff.

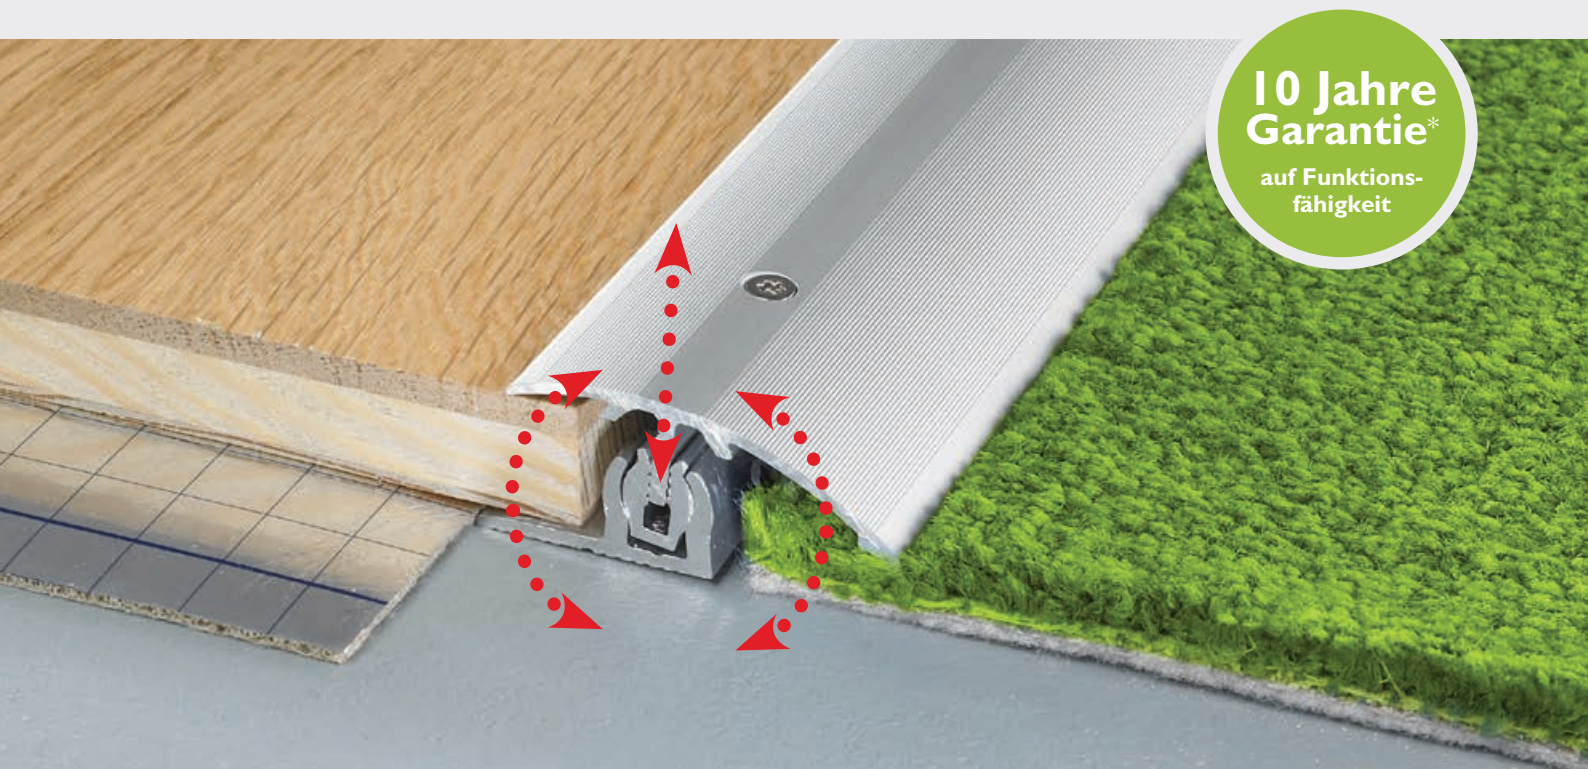

Kraft und Bewegung

Die Serie PROVARIO Universal vereint, was unvereinbar scheint: Hohe Stabilität und die Fähigkeit, Bewegungen von Bodenbelägen mitzumachen. Dahinter steckt unsere patentierte (Patent EP 1223268 und US 6,647,680 B2) Drehgelenktechnik. Auf sie sind wir besonders stolz. Denn sie federt Bodenbelagsbewegungen ab, ohne Schrauben und Gelenke zu belasten. Außerdem sorgt sie bei einfacher Montage praktisch von selbst für nahtlose Übergänge.

PATENTIERT

Passt so gut wie immer

Maximale Flexibilität bei langjähriger Haltbarkeit stehen Ihnen mit den Bodenprofilsystemen von PROVARIO Universal zur Verfügung. Je nach Einsatzgebiet bieten wir Ihnen dabei Lösungen für viele Anforderungen:

- **Extra hohe Niveauunterschiede**
- **Extra breite Übergänge**
- **Mehr Stabilität**
- **Große Flexibilität**

* Gilt für PROVARIO Bodenprofile bei fachgerechter Montage.

Schraubbare Bodenprofilssysteme

Längen: 90 cm, 100 cm und 270 cm
 Höhenverstellung: 2–25 mm (je nach Produkt)
 Neigungsverstellung: 0–28 mm (je nach Produkt)
 Funktionen und Verstellbereiche: Seite 12–13

Anwendungsbereiche

Geeignet für Parkett, Laminat, Massivholzdielen*. Immer dann, wenn es auf festen Halt und perfekten Sitz ankommt. Erhältlich als Übergangs-, Anpassungs- und Abschlussprofile.



Übergang

Anpassung

Abschluss

Schönheit für jeden Boden

Damit Proline Bodenprofilssysteme auch optisch glänzen, gibt es sie in hochwertigen, auch über Jahre widerstandsfähigen Eloxalfarben.

Materialien und Eloxalfarben


Aluminium eloxiert



Silber



Gold



Champagne



Bronze




Edelstahl

Einfach zu verlegen


Mit PROVARIO Universal schaffen Sie den perfekten Übergang in fünf einfachen Schritten:



1 Schneiden Sie das Basis- und Deckprofil an der gleichen Seite auf die benötigte Länge. Verschrauben oder verkleben Sie das Basisprofil auf dem Fußboden. Bei Fußbodenheizungen benutzen Sie bitte einen geeigneten Kleber.



2 Die Bodenbeläge legen Sie – je nach Schwind- und Ausdehnungsverhalten der Belagsarten – auf Fuge an.



3 Legen Sie den Steg des Deckprofils in das Gelenk des Basisprofils ein.



4 Schrauben Sie jetzt das Deckprofil des Übergangs- ...



5 ... oder Anpassungsprofils im Gelenk fest.


* PROVARIO Universal XL

Bodenprofilsysteme mit Drehgelenktechnik

PROVARIOclip Universal

Für schwimmend verlegte Böden bieten wir Ihnen unsere einrastbaren Bodenprofilsysteme **PROVARIOclip Universal**. Dauerhafte Haltbarkeit und die Fähigkeit, Bewegungen der Beläge zu schlucken, machen diese Profile zu etwas Besonderem. Zusätzlich sind sie in über 20 Dekor-Varianten erhältlich – das garantiert perfekte Optik bis ins Detail.

**10 Jahre
Garantie***
auf Funktions-
fähigkeit

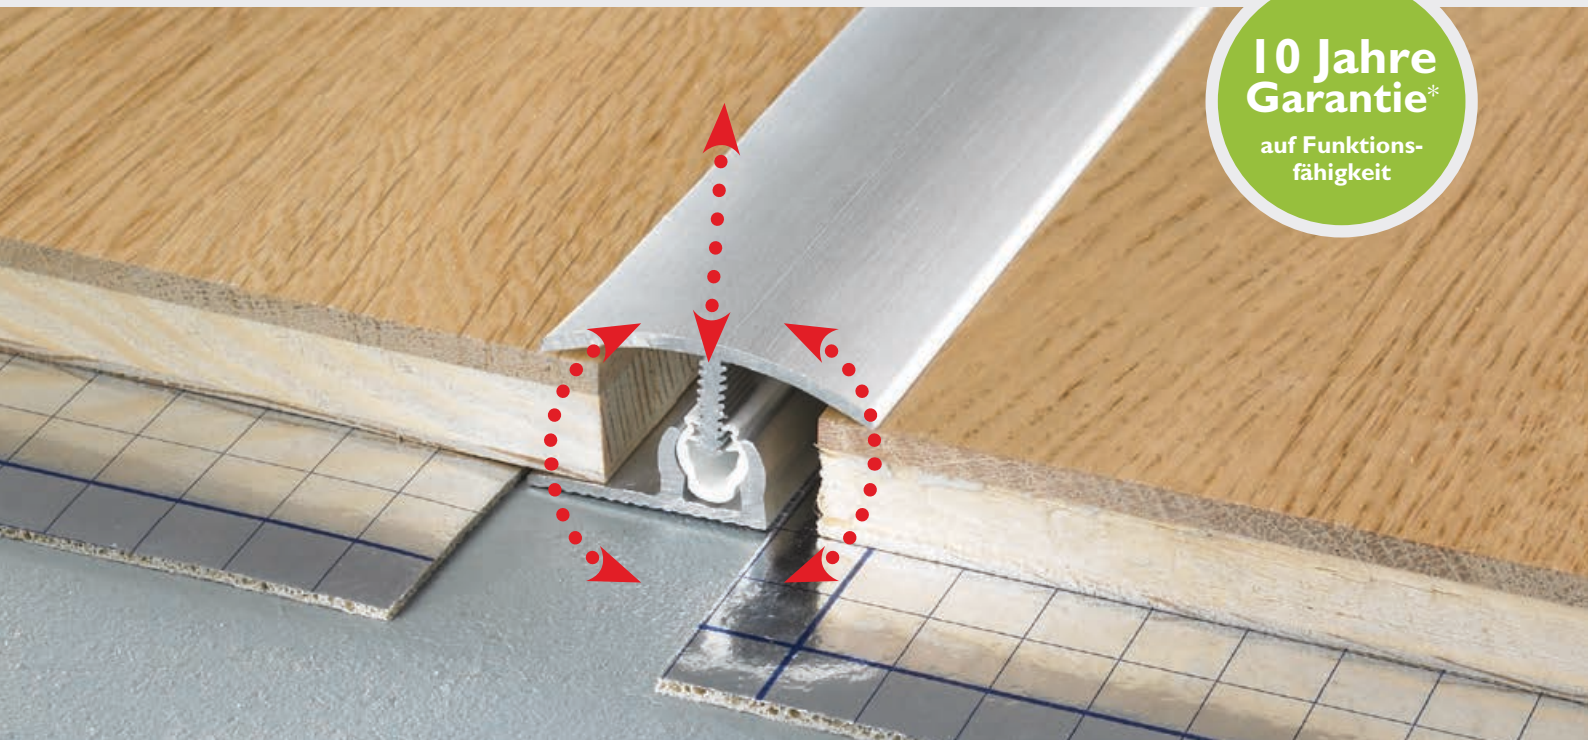

Hochwertige Materialien

Aluminium ist leicht, widerstandsfähig und dauerhaft haltbar. Deshalb haben wir in ihm das ideale Material für unsere einrastbaren Bodenprofilsysteme gefunden. In Kombination mit unserer auf dieses System abgestimmten Drehgelenktechnik lassen sie sich außergewöhnlich variabel verstellen. Weil sie nicht verschraubt werden, sind sie außerdem schnell zu verarbeiten und ein echter Hingucker im Wohnbereich.

Sitzt, passt und hat Luft

Abstimmung auf den Einsatz und Anpassung an die Bedürfnisse unserer Kunden – das sind zwei Richtlinien, nach denen wir unsere Produkte entwickeln. Die einrastbaren Bodenprofilsysteme PROVARIOclip Universal sind daher perfekt auf schwimmende Beläge abgestimmt. Sie lassen dem Boden maximalen Bewegungsfreiraum und bleiben trotzdem passgenau.

- **Ideal für schwimmend verlegte Böden**
- **Zur Abdeckung von Bewegungsfugen**
- **Schlucken Bewegungen der Beläge, ohne Druck auf Schrauben und Konstruktion auszuüben**

* Gilt für PROVARIOclip Universal bei fachgerechter Montage.

Einrastbare Bodenprofilssysteme

Längen: 90 cm, 100 cm und 270 cm
 Höhenverstellung: 2–18 mm (je nach Produkt)
 Neigungsverstellung: 0–21 mm (je nach Produkt)
 Funktionen und Verstellbereiche: Seite 12–13

Anwendungsbereiche


Die Bodenprofilssysteme eignen sich besonders für schwimmend verlegte Böden. Sie lassen Bewegungen des Belags zu und garantieren trotzdem perfekten Sitz und Optik. Erhältlich sind sie als Übergangs-, Anpassungs- und Abschlussprofile, mit oder ohne Drehgelenktechnik.



Übergang



Anpassung



Abschluss

Ganz schön gut

Um die Profile perfekt an die jeweiligen Beläge anzupassen, bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Farben und Dekoren sowie die Möglichkeit, Profile individuell zu beizen/lackieren (Original Farbkarten stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung):

Eloxalfarben und Oberflächen

Aluminium
glatt
gebürstet



Silber



Champagne



Edelstahl

Aluminium
eloxiert



Silber




Champagne



Gold



Bronze



Edelstahl

Kaschierun-
gen mit
Dekorfolie




Ahorn



Buche




Eiche hell



Eiche grau



Eiche natur



Eiche mittel



Eiche braun



Nussbaum
lebhaft

Kaschierun-
gen mit
lackiertem
Furnier




Ahorn



Buche



Eiche



Kirschbaum



Nussbaum

Unbehandel-
tes Furnier
für individu-
elles Beizen,
Ölen und
Lackieren




Aluminium
kaschiert mit
geschliffenem
Eichefurnier



Aluminium
kaschiert mit
geschliffenem
Escheffurnier

So schnell kann es gehen

Mit PROVARIoclip Universal schaffen Sie den perfekten Brückenschlag einfach und schnell:



1 Schneiden Sie das Basis- und Deckprofil an der gleichen Seite auf die benötigte Länge. Verschrauben oder verkleben Sie das Basisprofil auf dem Fußboden. Bei Fußbodenheizungen benutzen Sie bitte einen geeigneten Kleber.




2 Die Bodenbeläge legen Sie – je nach Schwind- und Ausdehnungsverhalten der Belagsarten – auf Fuge an.



3 Um das im Basisprofil gelagerte Kunststoffgelenk leicht zu spreizen, drücken Sie den Steg des Deckprofils in das Gelenk ein und klopfen Sie es mit der geballten Faust, bis das Deckprofil vollflächig auf beiden Bodenbelägen aufliegt.



4 Gegebenenfalls können Sie mit wohldosierten Hammeranschlägen auf einen Schlagklotz nachhelfen.



5 Wenn das Profil fachgerecht montiert wird, gewähren wir eine zehnjährige Garantie auf die Funktionalität.

Bodenprofilssysteme mit patentierter Drehgelenktechnik*

| Produkt | Verwendung | Funktion | Höhenverstellung | Ideal für |
|-------------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------|
| PROVARIO Universal | Übergangsprofil | Drehgelenktechnik für maximale Flexibilität | 7–18 mm | Laminat und Parkett |
| PROVARIO Universal | Anpassungsprofil | Drehgelenktechnik für maximale Flexibilität | 2–18 mm | Laminat und Parkett |
| PROVARIO Universal | Abschlussprofil | stufenlose Höhenverstellung | 7–18 mm | Laminat und Parkett |
| PROVARIO Universal | Abschlussprofil | mit extra breitem Basisprofil und stufenloser Höhenverstellung | 7–18 mm | Laminat und Parkett |
| PROVARIO Universal XL | Übergangsprofil | Drehgelenktechnik für maximale Flexibilität | 12–25 mm | Parkett und Massivholzdielen |
| PROVARIO Universal XL | Anpassungsprofil | Drehgelenktechnik für maximale Flexibilität | 2–25 mm | Parkett und Massivholzdielen |
| PROVARIO Universal XL | Abschlussprofil | stufenlose Höhenverstellung | 12–25 mm | Parkett und Massivholzdielen |
| PROVARIOclip Universal | Übergangsprofil | Drehgelenktechnik für maximale Flexibilität | 7–18 mm | Laminat und Parkett |
| PROVARIOclip Universal | Anpassungsprofil | Drehgelenktechnik für maximale Flexibilität | 2–18 mm | Laminat und Parkett |
| PROVARIOclip Universal | Abschlussprofil | stufenlose Höhenverstellung mit Erhöhungsprofil | 7–18 mm | Laminat und Parkett |



Diese Produkte lassen in der kaschierten Ausführung Eiche /Esche Furnier geschliffen sich individuell beizen/lackieren und eignen sich perfekt für die Anpassung an besonders individuelle Gegebenheiten.

** Erhöhungsteile mit Schrauben beiliegend

*** Erhöhungsprofil beiliegend


*** PATENTIERT**

Dank unserer patentierten Drehgelenktechnik können Sie den Neigungswinkel aller PROVARIO Übergangs- und Anpassungsprofile einstellen. Daraus resultiert ein größerer Höhenverstellbereich, der Ihnen mehr Flexibilität in der Verlegung garantiert.

Verstellbereiche im Detail

Übergangprofil

Höhenverstellung
Neigungsverstellung
Beidseitige Abdeckung



PROVARIO Universal/PROVARIOclip Universal

7–18 mm
4–21 mm
12 mm/Seite

| Höhe Links, mm | Höhe Rechts, mm |
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|

| | |
|----|-------|
| 4 | 10 |
| 5 | 9–11 |
| 6 | 8–12 |
| 7 | 7–13 |
| 8 | 6–14 |
| 9 | 5–15 |
| 10 | 4–16 |
| 11 | 5–17 |
| 12 | 6–18 |
| 13 | 7–19 |
| 14 | 8–20 |
| 15 | 9–21 |
| 16 | 10–20 |
| 17 | 11–19 |
| 18 | 12–18 |
| 19 | 13–17 |
| 20 | 14–16 |
| 21 | 15 |

PROVARIO Universal XL


12–25 mm
9–28 mm
16 mm/Seite

| Höhe Links, mm | Höhe Rechts, mm |
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|

| | |
|----|-------|
| 9 | 15–17 |
| 10 | 14–18 |
| 11 | 13–19 |
| 12 | 12–20 |
| 13 | 11–21 |
| 14 | 10–22 |
| 15 | 9–23 |
| 16 | 8–24 |
| 17 | 9–25 |
| 18 | 10–26 |
| 19 | 11–27 |
| 20 | 12–28 |
| 21 | 13–29 |
| 22 | 14–28 |
| 23 | 15–27 |
| 24 | 16–26 |
| 25 | 17–25 |
| 26 | 18–24 |
| 27 | 19–23 |
| 28 | 20–22 |

Anpassungsprofil

Höhenverstellung
Neigungsverstellung
Beidseitige Abdeckung
• kurzer/langer Schenkel



PROVARIO Universal/PROVARIOclip Universal

2–18 mm
0–21 mm
12 mm/21 mm

| Höhe Links, mm | Höhe Rechts, mm |
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|

| | |
|----|------|
| 7 | 2– 7 |
| 8 | 1– 6 |
| 9 | 0– 7 |
| 10 | 0– 8 |
| 11 | 0– 9 |
| 12 | 0–10 |
| 13 | 0–11 |
| 14 | 0–11 |
| 15 | 0–11 |
| 16 | 1–11 |
| 17 | 2–11 |
| 18 | 3–10 |
| 19 | 4– 9 |
| 20 | 5– 8 |
| 21 | 6 |

PROVARIO Universal XL


2–25 mm
0–28 mm
16 mm/26 mm

| Höhe Links, mm | Höhe Rechts, mm |
|-------------------|--------------------|
|-------------------|--------------------|

| | |
|----|------|
| 12 | 2–12 |
| 13 | 1–13 |
| 14 | 0–14 |
| 15 | 0–15 |
| 16 | 0–16 |
| 17 | 0–17 |
| 18 | 0–18 |
| 19 | 0–19 |
| 20 | 0–20 |
| 21 | 0–19 |
| 22 | 0–18 |
| 23 | 1–17 |
| 24 | 2–16 |
| 25 | 3–15 |
| 26 | 4–14 |
| 27 | 5–13 |
| 28 | 6–10 |

Abschlussprofil

Abdeckbreite, mm
Höhenverstellung, mm



PROVARIO Universal/PROVARIOclip Universal

16
7–18


PROVARIO Universal XL

20
12–25

Bodenprofilsysteme

PROCOVER Universal

Mit PROCOVER Universal bietet Ihnen Proline ein perfekt abgestimmtes, schraubbares Bodenprofilsystem für Laminat und Parkett. Das in der Höhe verstellbare Profilsystem schafft einen harmonischen Bodenbelag und überzeugt in Übergang, Abschluss und Höhenausgleich. Inkompatible Bodenbeläge gehören mit dem PROCOVER Universal der Vergangenheit an.

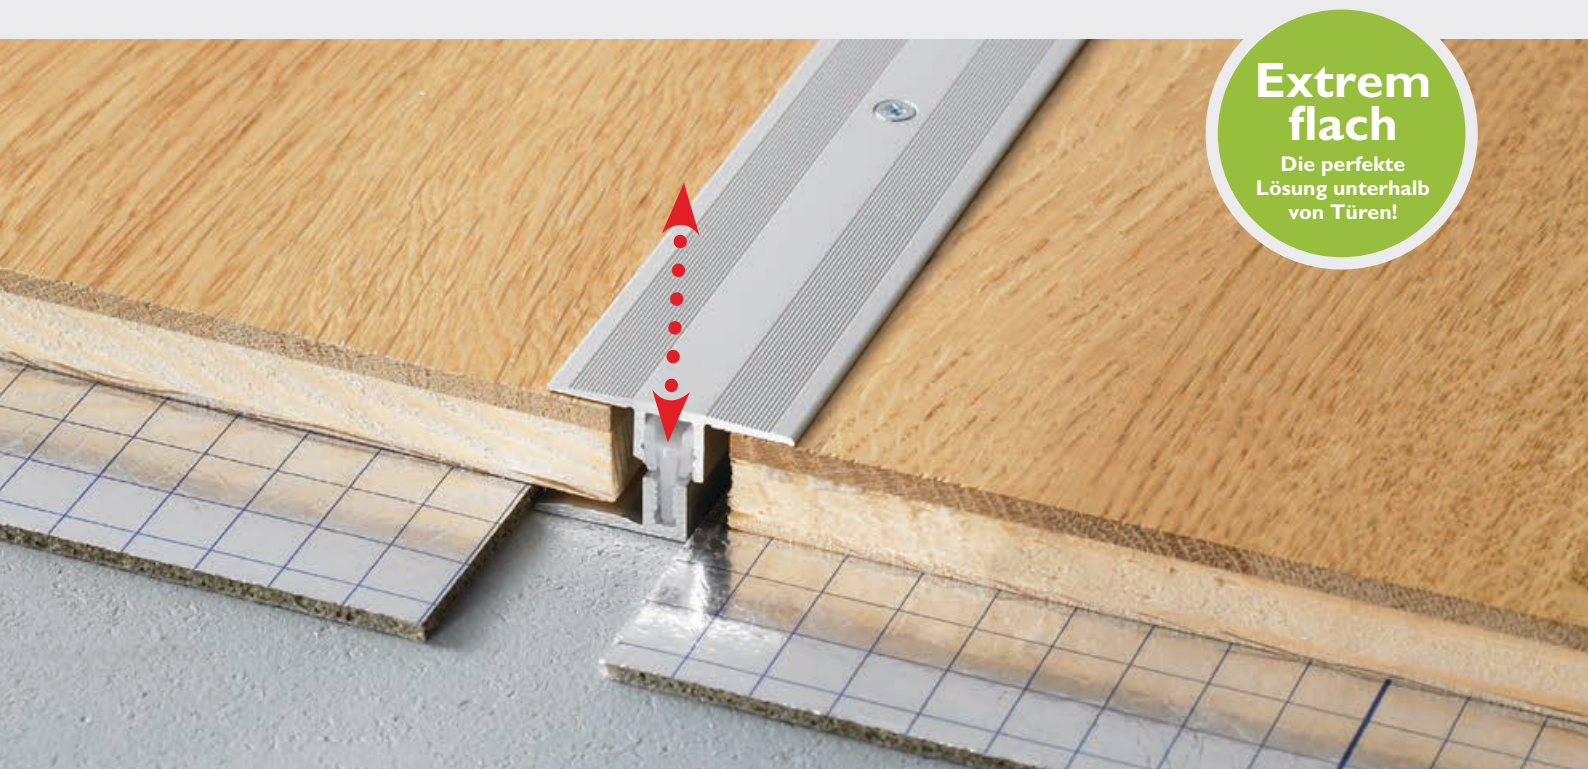

**Extrem
flach**

Die perfekte
Lösung unterhalb
von Türen!

Sicher, stabil, langlebig

Das PROCOVER Universal Bodenprofilsystem besteht aus einem Abschluss-, Übergangs- und Anpassungsprofil. Hochwertig im Design und einzigartig anpassungsfähig, sorgt es für sichere und stabile Bodenbeläge. Dabei bietet es Belägen ausreichend Raum zum Arbeiten und Atmen. So garantiert es eine langfristig hochwertige Bodenqualität – optisch ebenso wie funktionell.

Qualität, die man spüren kann

Ob schwimmend mit Klick-System verlegt oder verklebt, das Profilsystem PROCOVER Universal sorgt für perfekten Kanten-schutz und stolperfreie Übergänge – für alle, die ihre hochwertigen Böden auch barfuß genießen möchten.


- **Ideal für Laminat und Parkett**
- **Flächenbündige Versenkung aller Schraubköpfe**
- **Mit Erhöhungsteilen lässt sich der Höhenverstellbereich auf 18 mm erweitern**

Schraubbare Bodenprofilsysteme

Längen: 90 cm, 100 cm und 270 cm
 Höhenverstellung: 0–15 mm (je nach Produkt)
 mit Erhöhungsteilen (Zubehör): bis 18 mm
 Funktionen und Verstellbereiche: Seite 20

Anwendungsbereiche

Besonders für Laminat und Parkett geeignet, als Übergangs-, Anpassungs- und Abschlussprofil in hochwertiger Aluminium-Qualität.

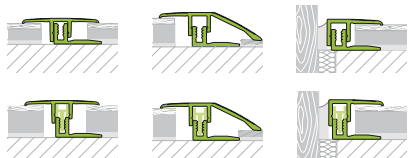

Übergang

Anpassung

Abschluss

Farbliche Harmonie

Für ein harmonisches Gesamtbild stehen alle Profile in den gleichen Eloxalfarben zur Verfügung. Wenn Sie möchten, können Sie die Profile auch in unterschiedlichen Farben kombinieren.

Materialien und Eloxalfarben


Aluminium eloxiert



Silber



Gold



Champagne




Bronze



Edelstahl

Schnell und einfach

Mit PROCOVER Universal schaffen Sie einfach und schnell den perfekten Übergang und Kantenschutz:




1 Schneiden Sie das Basis- und Deckprofil an der gleichen Seite auf die benötigte Länge. Verschrauben Sie das Basisprofil auf dem Fußboden. Bei Fußbodenheizungen benutzen Sie bitte einen geeigneten Kleber.



2 Die Bodenbeläge legen Sie – je nach Schwind- und Ausdehnungsverhalten der Belagsarten – auf Fuge an. Wird eine zusätzliche Erhöhung benötigt, werden die praktischen Erhöhungsteile einfach eingeschoben.



3 Legen Sie die Stege des Deckprofils über das Basisprofil.




4 Schrauben Sie jetzt das Deckprofil des Übergangs- oder des Abschlussprofils im Basisprofil fest.

Bodenprofilsysteme

PROCOVERclip Universal

Höchste Qualität, maximale Leistung sowie die perfekte Anpassung an Kundenwünsche und Bedürfnisse der Verarbeiter sind die wichtigsten Kriterien bei der Entwicklung und Auswahl unserer Produkte. Mit PROCOVERclip Universal bietet Proline das perfekt abgestimmte, einrastbare Bodenprofilsystem für Parkett und Laminat.

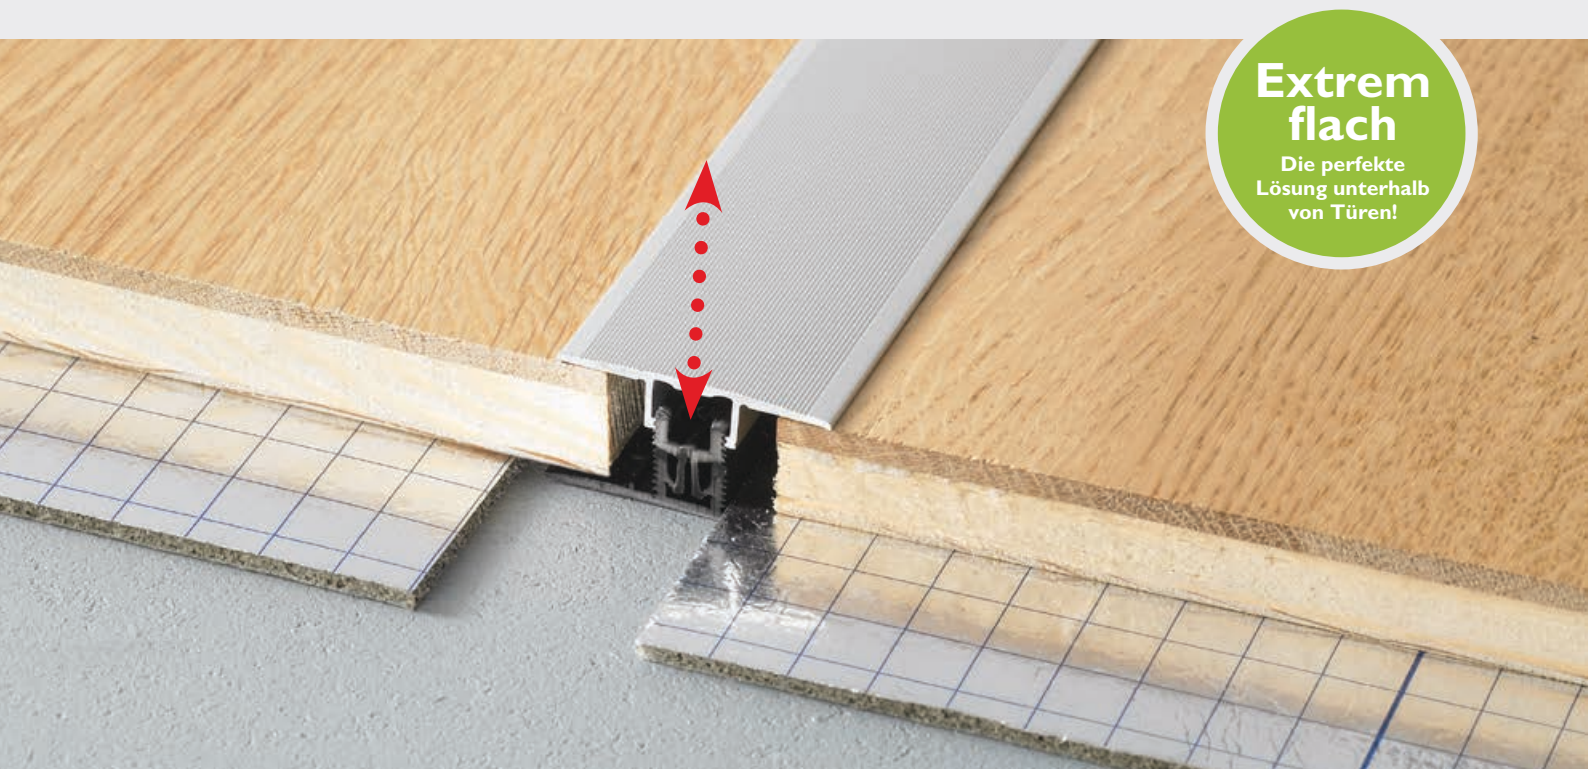

**Extrem
flach**

Die perfekte
Lösung unterhalb
von Türen!

Perfekt in Funktion und Design

PROVARIOclip Universal schafft harmonische Übergänge, verbindet sicher unterschiedliche Bodenbeläge und schließt Bodenbeläge passgenau ab. Neben dem perfektem Sitz lässt auch die Optik nichts zu wünschen übrig. Das eloxierte Deckprofil aus Aluminium ist sowohl in den kühlen Farben Silber und Edelstahl als auch in den warmen Farbtönen Champagne, Gold und Bronze lieferbar. Dekorfolien ergänzen zusätzlich das moderne Designangebot.

Anwendungsbereiche

PROCOVERclip Universal überzeugt durch dauerhafte Haltbarkeit und die Fähigkeit, Bewegungen der Beläge sicher aufzunehmen. Ob als Übergangs-, Anpassungs- oder Abschlussprofil: Beläge können je nach Material und Anspruch ausreichend atmen und arbeiten.


- **Nimmt Bewegungen der Beläge sicher auf**
- **Schnelle und einfache Montage**
- **Hochwertige Dekorvielfalt**
- **Vorzugsweise für Parkett und Laminat**

Einrastbare Bodenprofilssysteme

Längen: 90 cm und 270 cm
 Höhenverstellung: 0–13 mm
 mit beiliegendem Erhöhungsprofil: bis 18 mm
 Funktionen und Verstellbereiche: Seite 20

Anwendungsbereiche

Besonders für Laminat und Parkett geeignet, als Übergangs-, Anpassungs- und Abschlussprofil.

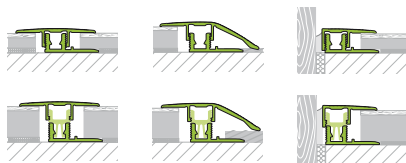

Übergang Anpassung Abschluss

Farbliche Harmonie

Für ein harmonisches Gesamtbild stehen alle Profile in den gleichen Eloxalfarben zur Verfügung. Wenn Sie möchten, können Sie die Profile auch in unterschiedlichen Farben kombinieren.

Materialien und Eloxalfarben

Aluminium eloxiert



Silber



Gold



Champagne



Bronze



Edelstahl

Kaschierungen mit Dekorfolie



Buche




Eiche natur




Eiche braun

Montage im Handumdrehen

Mit PROCOVERclip Universal sind perfekte Übergänge, Anpassungen und Abschlüsse schnell montiert:



1 Schneiden Sie das Basis- und Deckprofil an der gleichen Seite auf die benötigte Länge. Verschrauben Sie das Basisprofil auf dem Fußboden. Bei Fußbodenheizungen benutzen Sie bitte einen geeigneten Kleber.



2 Die Bodenbeläge legen Sie – je nach Schwind- und Ausdehnungsverhalten der Belagsarten – auf Fuge an.



3 Legen Sie jetzt das U-förmige Erhöhungsprofil in das Basisprofil ein.



4 Danach stülpen Sie das Deckprofil darüber.



5 Gegebenenfalls helfen Sie mit wohldosierten Hammerschlägen auf einen Schlagklotz nach. Wenn das Profil fachgerecht montiert wird, gewähren wir eine zehnjährige Garantie auf die Funktionalität.

Treppenprofilsysteme

PROSTEP Universal und PROSTEP

Härteste Belastungen sind für Treppen der ganz normale Alltag. Deshalb überzeugen unsere PROSTEP Treppenprofilsysteme mit enormer Haltbarkeit. Sie tragen zur Langlebigkeit der Treppenstruktur bei und erhöhen auch die Sicherheit maßgeblich. Das geringe Gewicht von Aluminium verbindet sich mit gestalterischer Freiheit, die Sie bei der Wahl verschiedener Eloxalfarben haben.



Aus dem Vollen schöpfen!

Egal, ob Sie auf der Suche nach Treppenkanten-, Treppenabschluss- oder Winkelprofilen zum Abschluss von Treppenkanten sind: Mit unserem PROSTEP Sortiment (siehe auch Seite 25) bieten wir Ihnen eine Auswahl, die keine Wünsche offenlässt. Das gilt in technischer Hinsicht genauso wie in Sachen Design und Dekor.

Bei Sanierungen sichergehen

Sicherheit ist gerade im Bereich Treppen ein entscheidendes Kriterium. Aus diesem Grund haben wir die Oberflächen unserer PROSTEP Treppenprofile mit halt gebenden Elementen ausgestattet. Diese senken die Rutsch- und Stolpergefahr enorm. Beim Neubau, vor allem aber bei der Sanierung ist das ein wichtiger Zusatznutzen, der Treppen wieder ganz nach vorne bringt.

- **Mehr Trittsicherheit**
- **Ideal für die Sanierung von Treppen**
- **Zusätzliche Stabilität**
- **Breit einsetzbar als Einschub- und Abdeckungsprofil für Tritt- und Setzstufe**

Schraubbare Treppenprofilssysteme

Längen:

PROSTEP: 100 cm und 270 cm

PROSTEP Universal: 100 cm und 300 cm

Höhenverstellung:

PROSTEP: 7–24 mm

PROSTEP Universal: 6,5–15 mm;


mit Erhöhungsteilen: bis 18 mm

Zubehör: Erhöhungsteile für Höhenverstellung bis 18 mm

Funktionen und Verstellbereiche: Seite 20

Anwendungsbereiche

Mit PROSTEP Universal (bei Laminat und Parkett) und PROSTEP (bei Laminat, Parkett und Massivholzdielen) erreichen Sie eine maximale Stärkung der Treppenkonstruktion.



PROSTEP
Universal



PROSTEP


Tipp

Sichtbare Schnittkanten bei offenen Treppenwangen können Sie mit unseren PROSTEP Winkelprofilen perfekt verblenden.



Montage im Handumdrehen

Mehr Sicherheit und Schönheit für Treppen lassen sich mit PROSTEP Universal und PROSTEP einfach und schnell erreichen:



1 Messen Sie die Länge der zu belegenden Treppenstufe und schneiden Sie das Basis- sowie das Deckprofil auf Maß. **Tipp:** Je nach Anwendung kann das Deckprofil von beiden Seiten gekürzt werden. So wird ein gleichmäßiges Lochbild auf dem Deckprofil erreicht.



2 Legen Sie das Basisprofil auf die betreffende Trittstufe und überprüfen Sie, ob diese frei aufliegt.



3 Positionieren Sie das Basisprofil auf der Trittstufe und messen Sie die zu belegende Tritt- und Setzstufe aus. Übertragen Sie die Maße auf Ihren Belag und schneiden Sie die Tritt- und Setzstufe mithilfe einer Tischkreissäge oder Stichsäge zu.
















4 Nach Überprüfung der Passgenauigkeit Ihrer Zuschnitte können Sie nun mit dem Verkleben oder Verschrauben des Basisprofils und der Treppenbeläge beginnen.



5 Setzen Sie das Deckprofil mit dem Steg in die Nut des Basisprofils ein und verschrauben Sie es mit den beiliegenden – farblich passenden – Senkkopfschrauben.

Boden-/Treppenprofilsysteme

| Produkt | | Verwendung | Funktion | Höhen- verstellung | Zubehör | Ideal für |
|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|
| PROCOVER Designfloor |  | Übergangprofil (Deckprofil B: 34 mm) | stufenlose Höhen- verstellung | 4–9 mm | | Design- beläge |
| PROCOVER Designfloor |  | Anpassungsprofil (Deckprofil B: 44 mm) | stufenlose Höhen- verstellung | 0–9 mm | | Design- beläge |
| PROCOVER Designfloor |  | Abschlussprofil (Deckprofil B: 22 mm) | stufenlose Höhen- verstellung | 4–9 mm | | Design- beläge |
| PROCOVER Designfloor S |  | Übergangprofil (Deckprofil B: 25 mm) | stufenlose Höhen- verstellung | 4–9 mm | | Design- beläge |
| PROCOVER Designfloor S |  | Anpassungsprofil (Deckprofil B: 33 mm) | stufenlose Höhen- verstellung | 0–9 mm | | Design- beläge |
| PROCOVER Designfloor S |  | Abschlussprofil (Deckprofil B: 17 mm) | stufenlose Höhen- verstellung | 4–9 mm | | Design- beläge |
| PROCOVER Universal |  | Übergangprofil | stufenlose Höhen- verstellung | 6,5–15 mm | mit Erhöhungsteilen bis 18 mm | Laminat und Parkett |
| PROCOVER Universal |  | Anpassungsprofil | stufenlose Höhen- verstellung | 0–15 mm | mit Erhöhungsteilen bis 18 mm | Laminat und Parkett |
| PROCOVER Universal |  | Abschlussprofil | stufenlose Höhen- verstellung | 6,5–15 mm | mit Erhöhungsteilen bis 18 mm | Laminat und Parkett |
| PROCOVERclip Universal |  | Übergangprofil | stufenlose Höhen- verstellung | 7–18 mm | | Laminat und Parkett |
| PROCOVERclip Universal |  | Anpassungsprofil | stufenlose Höhen- verstellung | 0–18 mm | | Laminat und Parkett |
| PROCOVERclip Universal |  | Abschlussprofil | stufenlose Höhen- verstellung | 7–18 mm | | Laminat und Parkett |
| PROSTEP Universal |  | Einschub Tritt- und Setzstufe | schraubbar, Oberseite gerillt | 6,5–15 mm | mit Erhöhungsteilen bis 18 mm | Laminat und Parkett |
| PROSTEP |  | Einschub Tritt- und Setzstufe | schraubbar, Oberseite gerillt | 7–12 mm 12–18 mm 15–24 mm | | Laminat, Parkett und Massivholz- dielen |

* Erhöhungsprofil beiliegend.

Einzigartig anpassbar

Der einfache Austausch von Deckprofilen

Alle Produkte von Proline zeichnen sich durch lange Haltbarkeit aus. Manche Kunden entscheiden sich aber im Nachhinein dafür, doch ein anderes Dekor oder eine andere Eloxalfarbe zu wählen. Für solche Fälle haben wir vorgesorgt: Alle für ein System erhältlichen Deckprofile sind schnell und einfach austauschbar.

Die Kunden im Blick

Innovative Produkte zu entwickeln, heißt bei Proline, zeitgemäße und hochwertige Materialien mit zuverlässiger und durchdachter Technik zu verbinden. Bei diesem Prozess steht immer das Interesse der Kunden und Anwender im Mittelpunkt. So denken wir schon in der Entwicklung daran, wie Sonderwünsche von Kunden schnell erfüllbar sind. Und auch daran, was passiert, wenn Deckprofile an neue Farben oder Möbel im Wohnraum angepasst werden sollen.

Ein starkes Team: Deck- und Basisprofil

Die konstruktive Verbindung von Basis- und Deckprofilen bringt viele Vorteile mit sich:

- **Basisprofile lassen sich vor dem Einbau des Belags fest und sicher mit dem Untergrund verbinden.**
- **Maximale Höhenverstellbarkeit und große Flexibilität bei der Überbrückung von Fugen werden erreicht.**
- **Die Deckprofile können perfekt an die vor Ort gegebenen Bedingungen angepasst werden. Sie machen Bewegungen der Beläge mit, ohne die Konstruktion der Profile oder Schraubverbindungen zu belasten.**
- **Unabhängig von der Neigung des Deckprofils bleibt die Dehnfuge rechts und links neben dem Basisprofil erhalten.**

Maximale Flexibilität

Bodenprofile beweglich und gleichzeitig stabil halten, Bewegungen der Beläge abfangen und trotzdem gewährleisten, dass Deckprofile schnell und einfach austauschbar sind – wir sind stolz darauf, dass wir all diese Herausforderungen auch mit unserer patentierten Drehgelenktechnik meistern. Das hat uns in der Entwicklung gefordert. Aber wie sagt man so schön: Der Mensch wächst an seinen Aufgaben. Und das Ergebnis überzeugt.



Im Handumdrehen ausgetauscht

- **Fahren Sie mit einem Stechbeitel am Ende der Schiene beginnend unter das Deckprofil und hebeln Sie es vorsichtig über ein Holzbrett aus dem Basisprofil. Diesen Vorgang im Abstand von 10 cm wiederholen, bis das Profil vollständig ausgehebelt ist.**
- **Prüfen Sie, ob das Kunststoffgelenk noch funktionsfähig ist. Falls Sie es austauschen möchten, schneiden Sie es mit einem Teppichmesser zweimal scharf an und ziehen es in zwei Hälften aus dem Basisprofil.**
- **Das neue Gelenk drücken Sie nun, am Ende der Schiene beginnend, von oben schräg ins Basisprofil ein.**
- **Am Schluss montieren Sie das neue Deckprofil – schon glänzt Ihr Boden wie neu und Ihre Kunden sind extra zufrieden.**

Bodenprofile

PROCOVERfix Universal

Speziell bei der Sanierung und Altbaurenovierung kommt es oft vor, dass alte und neue Bodenbeläge aufeinandertreffen. Für solche Fälle haben wir **PROCOVERfix Universal** entwickelt. Dieses Bodenprofil lässt sich auch im Nachhinein leicht und genau als **Übergangs- und Anpassungsprofil** anbringen und bietet Ihnen mit ansprechenden Eloxalfarben und Holz-Foliendekoren eine ästhetisch vollwertige Lösung.



Damit's am Rand nicht eng wird

Ergänzend zu den PROCOVERfix Universal Bodenprofilen empfehlen wir Ihnen PROFACE für den nachträglichen Einbau. Diese selbstklebenden Abschlussprofile erhalten Sie in zu PROCOVERfix Universal passenden Dekoren. Durch die Verwendung von Aluminium bieten sie Ihnen technisch wie optisch Qualität, die Kunden über Jahre hinweg glücklich macht.

Fixe Montage

PROCOVERfix Universal wird einfach auf die mitgelieferten Schlagdübel gesteckt und gemeinsam mit diesen im Boden verankert. Das geht schnell und bietet Ihnen trotzdem gute Haltbarkeit. Zusätzlich ist PROCOVERfix Universal höhenverstellbar, und zwar in einem Bereich von 0 bis 17 Millimetern. Kleinere Übergänge zwischen verschiedenen Belägen lassen sich mit PROCOVERfix Universal jederzeit überbrücken.

- **Schnelle, einfache Installation**
- **Ideal für die nachträgliche Montage**
- **Besonders praktisch für Sanierungen**

Eindrückbare Bodenprofile


Längen: 90 und 270 cm

Höhenverstellung: 0–17 mm

Funktionen und Verstellbereiche: Seite 25

Anwendungsbereiche

PROCOVERfix Universal eignet sich besonders für harte und elastische Bodenbeläge – im Altbau, bei Sanierungen oder wenn die Montage von Übergangs- und Anpassungsprofilen bei der Planung vergessen wurde.



Übergang

Anpassung

Hingucker-Qualitäten

Mit ansprechenden Eloxalfarben und Holz-Foliendekoren bietet PROCOVERfix Universal eine ästhetisch vollwertige Lösung für die nachträgliche Montage.

Eloxalfarben und Oberflächen

Aluminium eloxiert



Silber



Bronze



Champagne



Edelstahl



Gold

Kaschierungen mit Dekorfolie



Ahorn



Eiche




Buche

Fix montiert


Mit PROCOVERfix Universal wird die nachträgliche Profil-Montage zu einem Klacks.




- 1 Schneiden Sie die Profile auf die richtige Länge.




- 2 Damit die Konstruktion stabil ist, sollten Sie die ersten Dübelbohrungen möglichst nah an den Seitenrändern (z. B. Wand oder Tür) setzen. Davon ausgehend werden im Abstand von 15–18 cm weitere Dübelbohrungen gesetzt.



- 3 Legen Sie das Deckprofil mit der Oberseite nach unten auf den Boden. Stecken Sie die gewünschte Dübelzahl in die Führungsschiene des Deckprofils und schieben Sie diese an die Position der Bohrungen im Boden.



- 4 Drehen Sie das Profil um und schieben Sie die Dübel vorsichtig in die Bohrungen.



- 5 Sobald das Profil „sitzt“, können Sie es vorsichtig im Boden festklopfen. Verwenden Sie dafür ein Klopffholz, um die Oberfläche dabei zu schützen.

Bodenprofile

PROSTEP, PROFACE, PROTRANS, PRONIVO K3, PROFINISH

Gehobene Qualität zum fairen Preis bieten wir Ihnen mit unseren Bodenprofilen. Selbstverständlich legen wir auch bei diesen Profilen großen Wert auf höchste Fertigungsqualität, ausgesuchte und stabile Materialien sowie haltbare, ansprechende Dekore. Ihre Stärke entfalten diese Profile bei alltäglichen Aufgaben und für preis-sensible Kunden, die sich trotzdem für solide Qualität entscheiden.

Geeignet
für alle
Bodenbelags-
stärken

PROFACE Abschlussprofil selbstklebend, z. B. beschichtet Brillantweiß perfekt passend zu Balkon- oder Terrassentüren

Anwendungsbereiche

Ob bei Treppenkanten, Übertritt zur Terrasse, beim Übergang von verschiedenen Bodenbelägen oder beim Abschluss des Belags zur Wand hin: Proline Treppen-, Einfass-, Übergangs- und Anpassprofile regeln alle Übergänge perfekt und verbinden auch Alt- und Neubeläge harmonisch und nahtlos.

Qualität, die sich sehen lassen kann

Proline Bodenprofile garantieren für alle Parkett-, Laminat-, Teppich-, Fliesen- und modernen Dekorbeläge einen schönen Abschluss. Darüber hinaus sichern und fixieren sie Beläge, dies erhöht die Haltbarkeit und optische Qualität von Fußböden über Jahre. Ein besonderes Plus sind die perfekt auf diese Profile abgestimmten Schrauben aus der Serie PROSCREW.



- **Schnell, einfach und sicher montieren**
- **Vielfalt an Dekoren und Varianten**
- **Schraub-, kleb- oder auf Hartbodenbeläge steckbar**



Qualität auf höchster Stufe

Boden- und Treppenprofile von Proline

| Treppenprofile | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| Produkt | | Verwendung | Funktion | Höhe | Ideal für |
| PROSTEP Treppenantenprofil |  | Einschub Tritt- und Setzstufe | schraubbar, Oberseite gerillt | 8– 9 mm 13–15 mm | Hartbodenbeläge |
| PROSTEP Treppenantenprofil |  | Aufnahme Tritt- und Setzstufe | zum Verkleben | 3 mm 6 mm | textile und elastische Bodenbeläge |
| PROSTEP Treppenantenprofil |  | Einschub Trittstufe | schraubbar, Oberseite gerillt | 5 mm | harte, textile und elastische Beläge |
| PROSTEP Treppenantenprofil |  | Einschub Trittstufe | schraubbar, Oberseite gerillt | 8– 9 mm 13–15 mm | Hartbodenbeläge |
| PROSTEP Treppenantenprofil |  | Einschub Trittstufe | schraubbar, Oberseite gerillt | 3 mm | harte, textile und elastische Beläge |
| PROSTEP Winkelprofil |  | Abdeckung Tritt- und Setzstufe | schraubbar, Oberseite gerillt, versenkt gebohrt | | harte, textile und elastische Beläge |
| PROSTEP Winkelprofil |  | Abdeckung Tritt- und Setzstufe | selbstklebend, glatt | | Hartbodenbeläge |
| PROSTEP Treppenantenprofil |  | Abdeckung Tritt- und Setzstufe | schraubbar, Oberseite gerillt, versenkt gebohrt | | harte, textile und elastische Beläge |
| PROSTEP Treppenantenprofil |  | Abdeckung Tritt- und Setzstufe | schraubbar, Oberseite gerillt, versenkt gebohrt | | harte, textile und elastische Beläge |
| PROSTEP Treppenantenprofil |  | Abdeckung Tritt- und Setzstufe | schraubbar, Oberseite gerillt, versenkt gebohrt | | harte, textile und elastische Beläge |

| Eindrückbare Bodenprofile | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|---|---------|----------------------------------|
| Produkt | | Verwendung | Funktion | Höhe | Ideal für |
| PROCOVERfix Universal |  | Übergangsprofil | mit Schlagdübel für die nachträgliche Montage | 0–17 mm | harte und elastische Bodenbeläge |
| PROCOVERfix Universal |  | Anpassungsprofil | mit Schlagdübel für die nachträgliche Montage | 0–17 mm | harte und elastische Bodenbeläge |

Einfass-, Übergangs- und Anpassprofile

| Produkt | | Verwendung | Funktion | Höhe | Ideal für |
|-------------------|--|--------------------------------|---|----------------------|---|
| PROFACE | | Abschlussprofil | selbstklebend | | Hartbodenbeläge |
| PROFACE | | Einfassprofil | Belag wird ins Profil geschoben | 7–9 mm 9–11 mm | Hartbodenbeläge |
| PROFACE | | Einfassprofil | Belag wird ins Profil geschoben | 12–14 mm 14–16 mm | Hartbodenbeläge |
| PROFACE T* | | Einfassprofil | für Einfassungen von Bodenbelägen in gleicher Materialstärke | 5 und 7 mm | textile und elastische Bodenbeläge |
| PROFACE | | Einfassprofil | Standardprofil | 3 mm | textile und elastische Bodenbeläge |
| PROFACE | | Einfassprofil | Stauchfunktion | 3 mm | textile und elastische Bodenbeläge |
| PROFACE | | Einfassprofil | Standardprofil, gerillt | 5 mm | textile und elastische Bodenbeläge |
| PROFACE | | Einfassprofil | Standardprofil, versenkt gebohrt oder selbstklebend | 9 mm | textile und elastische Bodenbeläge |
| PROTRANS | | Übergangprofil | Standardprofil, gelocht | | harte, textile und elastische Bodenbeläge |
| PROTRANS | | Übergangprofil | Standardprofil, gelocht | | harte, textile und elastische Bodenbeläge |
| PROTRANS | | Übergangprofil | Standardprofil, mit zwei Rillen, gelocht und selbstklebend | | textile und elastische Bodenbeläge |
| PROTRANS | | Übergangprofil | Standardprofil, mit zwei Rillen, gelocht und selbstklebend | | textile und elastische Bodenbeläge |
| PROTRANS | | Übergangprofil | Standardprofil, Oberfläche gerillt, mit Stauchfunktion | 8 mm | textile und elastische Bodenbeläge |
| PRONIVO K3 | | Übergangs- und Ausgleichprofil | Standardprofil | 3 mm | Designbeläge |
| PROFINISH | | Anpassungsprofil | Standardprofil, mit zwei Rillen, versenkt gebohrt | 3 mm | textile und elastische Bodenbeläge |
| PROFINISH | | Anpassungsprofil | Höhenausgleich mit zwei Rillen, versenkt gebohrt oder selbstklebend | 5 mm | textile und elastische Bodenbeläge |
| PROFINISH | | Anpassungsprofil | Höhenausgleich mit zwei Rillen, versenkt gebohrt oder selbstklebend | 8 mm | Laminat |
| PROFINISH | | Anpassungsprofil | Höhenausgleich mit zwei Rillen, versenkt gebohrt oder selbstklebend | 14 mm | Hartbodenbeläge |
| PROSCREW | | für 270 cm Profillänge | Beutel mit je 15 farbigen Schrauben und Ø 5 mm Dübel | 3,0 x 25 mm | |

* PROFACE T ist auch als Einfassrahmen für textile und elastische Bodenbeläge in einer Größe von 60 x 60 cm verfügbar, ideal für Revisionsluken von Systemböden.

So machen Sie den richtigen Schnitt

Anpassung der Proline Bodenprofile

Aluminium, Edelstahl, Messing, Folierungen, Furniere und Eloxierungen, die vielfältigen Dekore und Materialien unserer Profile lassen sich immer so schneiden, dass die Oberflächen der Deckprofile nicht beschädigt werden. Das garantiert ästhetische Qualität und lange Haltbarkeit.

Die richtige Seite

Bei vielen unserer Bodenprofile wird ein Deckprofil auf das Basisprofil geschraubt. Achten Sie beim Schneiden dieser Profile darauf, dass Sie Deckprofil und Basisprofil von der gleichen Seite auf die richtige Länge kürzen. So ist gewährleistet, dass die Schrauben passgenau und sicher in der vierseitigen Schraubführung des Basisprofils sitzen.

Das passende Werkzeug

Praktisch all unsere Bodenprofile lassen sich mit handelsüblichen Trennscheiben schneiden. Verwenden Sie für Edelstahlprofile am besten speziell dafür geeignete Inox-Trennscheiben (Dicke 1 mm). Für unsere Aluminiumprofile empfehlen wir Alu-Diamant-Trennscheiben (Dicke 1 mm), mit denen ein perfekter Zuschnitt leicht von der Hand geht.

Widerstand ist sinnvoll

Die Eloxalschicht der Proline Bodenprofile zeichnet sich durch besondere Dicke und hohe Abriebfestigkeit aus. Wir erreichen dies durch die Wahl hochwertiger Materialien und eine exakte Fertigung. Diese „German Quality“ by Proline zeigt sich auch beim Schneiden der Profile von Proline: Mit Oberflächen, die auch nach dem Zuschnitt den Widrigkeiten der Zeit trotzen.



Tip

Das brauchen Sie, um Bodenprofile von Proline zu schneiden:

- Flex bzw. Trennschleifer
- Trennscheibe für Edelstahl oder Alu (Dicke: 1 mm)
- Schraubstock oder ähnliches Fixierwerkzeug
- Gehrungswerkzeug/Winkelmesser
- Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe
- Falls Sie eine Kappsäge auf der Baustelle haben, können Sie die Profile von Proline natürlich auch mit ihr schneiden.
Wichtig: Metall-Sägeblatt verwenden!

Weil Qualität auch beim Zubehör zählt

Proline bietet hochwertige Extras

Damit der Einbau unserer Bodenprofilsysteme reibungslos klappt, bieten wir Ihnen eine Reihe von Zusatzprodukten. Ebenso wie unsere Profile überzeugen sie in Qualität und Optik gleichermaßen. Und auch wenn einmal kleine Beschädigungen kaschiert werden sollen, geben wir Ihnen mit unseren Zubehör-Produkten das richtige Werkzeug zur Hand.

Top Stopper und Heizungsdekor

Aus der Praxis wissen wir, dass es nicht immer ganz leicht ist, die zum Boden passenden Türstopper oder Heizrohrsetten zu finden. Deshalb versorgen wir Sie auch mit diesem nützlichen Zubehör. Natürlich in unterschiedlichen, zu unseren Bodenprofilen passenden Ausführungen für unterschiedliche Holz- und Dekorarten.

Falls trotzdem etwas passiert

Fehler kann man nicht immer ganz vermeiden. Kleinere Kratzer und Dellen, die bei der Montage passiert sind, lassen sich aber mit dem auf die Bodenbelagsfarbe abgestimmten Weich- und Hartwachs von Proline wiedergutmachen. Für unser Hartwachs bieten wir Ihnen außerdem den passenden Schmelzer, der auf der Baustelle manchmal kleine Wunder wirkt.

Materialschonend montieren

Die Oberflächen unserer Bodenprofile sind außergewöhnlich widerstandsfähig. Trotzdem möchte man beim Einbau auf keinen Fall riskieren, dass neue Materialien zerkratzt oder beschädigt werden. Extra dafür bieten wir Ihnen unsere Schlagklötze aus Buche und Kunststoff. Diese sind bei der Montage praktische Helfer, die Schutz und Funktionalität bieten.



Der Maßstab für uns

Qualität „Made in Germany“

Mit Proline entscheiden Sie sich für einen erfahrenen Premium-Anbieter, der für seine Produkte gerade steht. Das gilt nicht nur für unsere Bodenprofilssysteme und Bodenprofile, sondern für das gesamte Sortiment von Proline.



Erstklassige Materialien und top Fertigung

Wir wissen, wie wichtig die Auswahl von Materialien und die Produktionsabläufe für die Qualität unserer Produkte sind. Deshalb fertigen wir die meisten unserer Produkte in Deutschland. Auf Maschinen, die nach technisch ausgereiften und erprobten Verfahren arbeiten und die unseren hohen Anforderungen gerecht werden. All das versetzt uns in die Lage, haltbare und beständige Produkte zu fertigen.

Extras – bei Proline kein Problem

Unser gesamtes Sortiment ist das Ergebnis von Forschung und Entwicklung, langjährigen Erfahrungen und der Erfüllung von Kundenwünschen. So breit aufgestellt, lässt sich fast jedes Projekt erfolgreich umsetzen. Manchmal sind jedoch maßgeschneiderte Lösungen unumgänglich. Auch dann finden Sie in Proline einen kompetenten Partner. Unser Anspruch ist es, Ihnen in allen Bereichen die beste Lösung zu bieten – für Großprojekte auch mit einer Sonderanfertigung.


Unsere Qualitäts-Garantien

- **Wir fertigen auf dem neuesten Stand der Technik.**
- **Wir kontrollieren die Qualität während der Produktion und am fertigen Produkt.**
- **Bereits in der Entwicklungsphase optimieren wir unsere Produkte durch Material- und Belastungstests.**
- **Unsere Produktionsanlagen entsprechen den neuesten technischen Anforderungen.**
- **Unsere Produkte sind auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Für Großaufträge fertigen wir darüber hinaus Sonderserien und Speziallösungen.**

Produktsysteme von Proline

Weil das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile

Zeit ist Geld. Wer bei der Boden-, Wand-, Feuchtraum- und Außenbelagsgestaltung alle Komponenten einzeln zusammenstellen und am Ende befürchten muss, dass ein Glied in der Kette schwächelt, ist nicht wettbewerbsfähig. Deshalb machen wir von Proline die Wahl einfach: Was auf der Baustelle gebraucht wird, haben wir. Und was wir haben, ist bis ins Detail aufeinander abgestimmt.

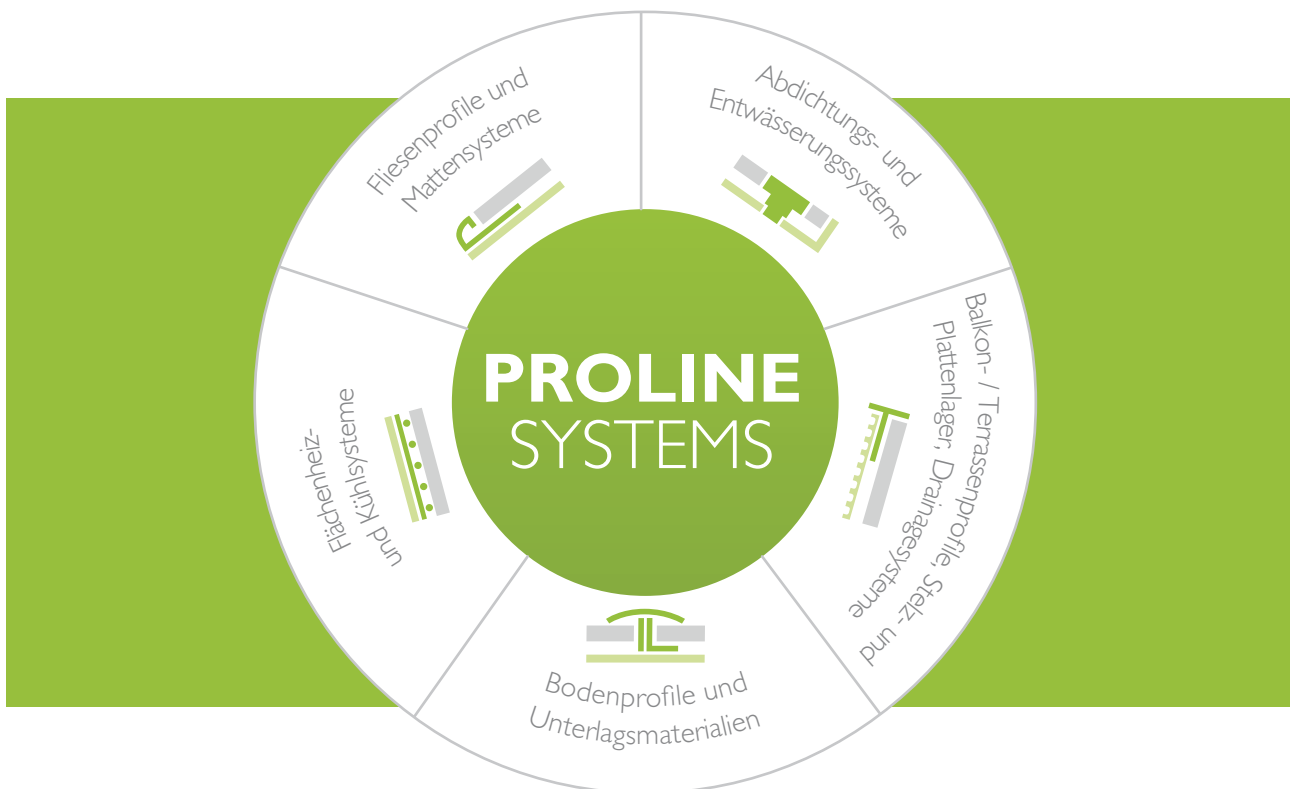

Im Wechselspiel unschlagbar

Jedes Produkt von Proline ist Teil einer Kette, in der man sich auf jedes Glied voll verlassen kann – getreu dem Motto: Einzel sind unsere Produkte sehr gut, gemeinsam wachsen sie über sich hinaus. Bodenprofile arbeiten perfekt mit Unterlagsmaterialien zusammen, Fliesenprofile fügen sich nahtlos in Mattensysteme. Auch bei Drainage-, Abdichtungs- und Entwässerungssystemen passt bei Proline einfach alles. Darüber hinaus erhalten Sie alle Systemkomponenten in den gleichen Dekor-Varianten und Materialien – für ein optisch wie technisch perfektes Zusammenspiel.

Zufriedene Kunden – über Jahre!

Mit Proline steht Ihnen über alle Produktbereiche hinweg eine große Auswahl zur Verfügung. Damit haben Sie die Möglichkeit, auf alle Kundenwünsche individuell einzugehen. Ein weiterer Vorteil für Handel, Handwerk, Planer und Bauherren: Proline Produkte bieten dauerhafte Haltbarkeit und sparen Zeit – dank der aufeinander abgestimmten Systemkomponenten und der hohen Qualität jedes einzelnen Produktes. Und sie sorgen für begeisterte Kunden, da Boden- und Wandbeläge kombiniert mit Produkten von Proline bedeutend länger leben.

Informationsmaterialien

Auch Profis suchen manchmal Rat – bei Proline sind Sie diesbezüglich immer richtig. Einen ersten Überblick geben unsere detaillierten Produktdatenblätter, die Sie per Telefon anfordern oder im Internet herunterladen können. Produkt- und Anwendungsfilme runden das Angebot ab.

Technik-Hotline

Unsere Technik-Spezialisten verfügen über ein umfangreiches Produkt-Know-how, mit dem sie gerne weiterhelfen. Bei Großprojekten zum Beispiel mit einer direkten Beratung vor Ort. Aber auch auf der Proline Technik-Hotline erreichen Sie immer den richtigen Ansprechpartner für technische Detailfragen – und sind so immer auf der sicheren Seite.



Ihr direkter Draht zu Proline


Kundenberatung
+49 (0) 67 42/80 16-12

Technik-Hotline
+49 (0) 67 42/80 16-85

www.proline-systems.com

Broschüren auf einen Blick

Unsere Broschüren bieten in unserem breit aufgestellten Sortiment erste Orientierung. Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler danach oder nutzen Sie unser Download-Angebot.



Themenbroschüren

In unseren Themenbroschüren erhalten Sie alle Infos zu System- und Produktgruppen.



Produktbroschüren

Informationen zu einzelnen Produkten erhalten Sie in unseren Produktbroschüren.



Imagebroschüre

Unsere Imagebroschüre informiert allgemein über Produkte und Services von Proline.



Proline Systems GmbH

Kratzenburger Landstraße 11–15
Industriegebiet Hellerwald
56154 Boppard – Germany

Telefon +49 (0) 67 42/80 16-0
Telefax +49 (0) 67 42/80 16-40

E-Mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com

Ihr Fachhändler: