

# Gefälzt

	Wandöffnung DIN 18100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß)	Zargen- falzmaß	Lichtes Durchgangs- maß	Außenkante Futter <sup>2)</sup>	Außenkante Bekleidung bei 50 mm <sup>3)</sup>	Außenkante Bekleidung bei 63 mm <sup>3)</sup>	Außenkante Bekleidung bei 75 mm <sup>3)</sup>	Außenkante Bekleidung bei 95 mm <sup>3)</sup>
Maße in mm		A	B	C	D	E	E	E	E
Breite (1-flg.)	635	610	591	563	609	691	716	741	781
	760	735	716	688	734	816	841	866	906
	885	860	841	813	859	941	966	991	1031
	1010	985	966	938	984	1066	1091	1116	1156
	1135	1110	1091	1063	1109	1191	1216	1241	1281
Höhe	2005	1985	1980 <sup>1)</sup>	1966	1989	2030	2043	2055	2075
	2130	2110	2105 <sup>1)</sup>	2091	2114	2155	2168	2180	2200


1) Wegen der rechnerischen Bodenluft der ringo®-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.

2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.

3) Zierbekleidung -4 mm in der Breite und -2 mm in der Höhe

Zarge HUZ Standardbreiten - Wanddickenausgleich - 3/ + 17 mm		
Bestellmaß (mm)	Wanddicke min. (mm)	Wanddicke max. (mm)
80	77	97
100	97	117
120	117	137
140	137	157
160	157	177
180	177	197
200	197	217
220	217	237
240	237	257
265	262	282
285	282	302
305	302	322
325	322	342

Holzürelement gefälzt

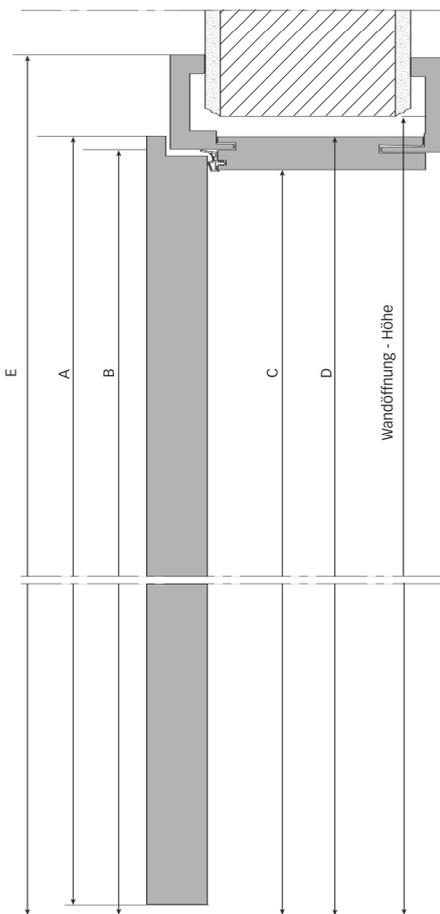

Holzürelement gefälzt

